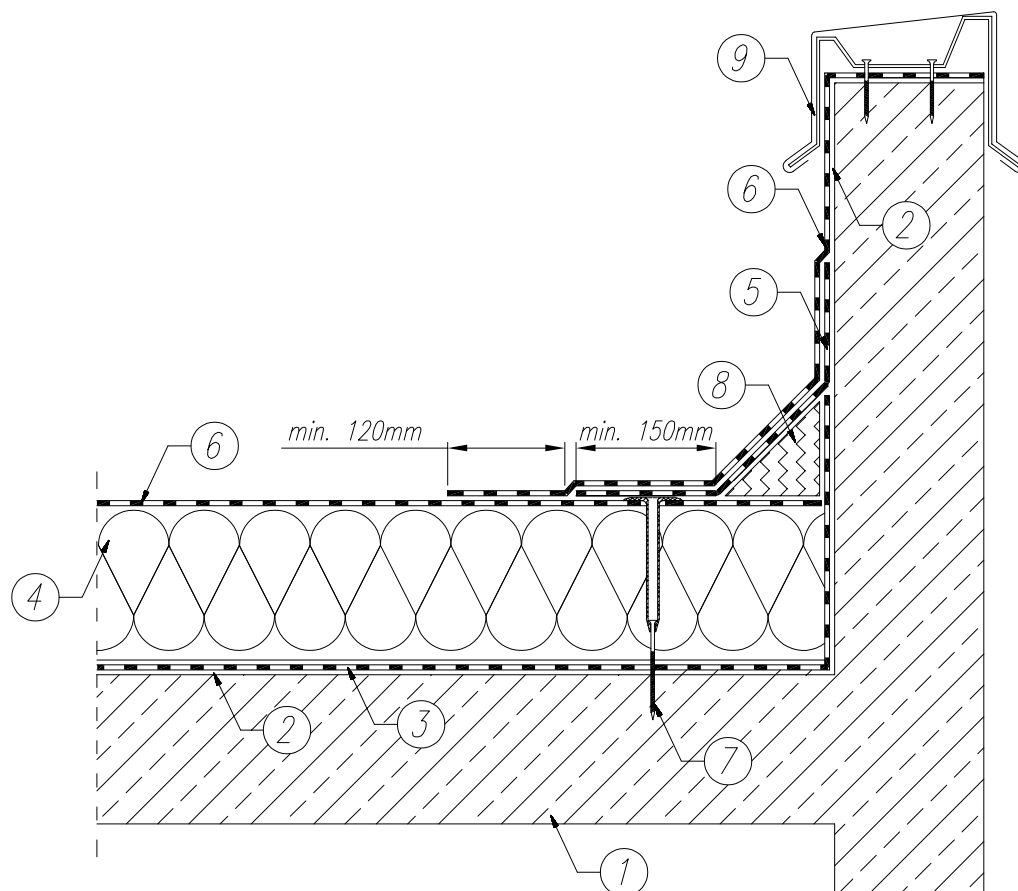


POŁĄCZENIE POŁĄCI Z ATTYKĄ**Układ jednowarstwowy na podłożu z betonu z termoizolacją ze styropianu EPS, XPS**

1. Podłoże z betonu z warstwą spadkową
2. Warstwa gruntująca – np. Izobit Super Grunt, lub inny środek do gruntowania podłoża betonowego
3. Paroizolacja – np. IZOBIT SUPER G 200 S 28 SBS* lub folia paroizolacyjna PE o gr. min. 0,2mm
4. Termoizolacja – EPS od 70 do 200, XPS w układzie jedno lub wielowarstwowym i w układach mieszanych z wełną dachową, styropapą lub płytą PIR
5. Pasek ochronny z papy podkładowej termozgrzewalnej
6. PAPA wierzchniego krycia – np. IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS (produkt o wysokich parametrach technicznych z 25 letnią gwarancją) **
7. Łącznik mechaniczny teleskopowy
8. Laminowany klin styropianowy 100x100mm
9. Obróbka blacharska

* alternatywnie produkt z oferty Izobud zalecany jako warstwa paroizolacyjna

** alternatywnie produkt z oferty Izobud przeznaczony do wykonywania pokryć jednowarstwowych

(w celu dobrania odpowiednich produktów niezbędny kontakt z Doradcą Technicznym firmy Izobud)